

Reinigen mit Lösemitteln unter Vakuum

Die **KOMPAKTE** Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe



MULTICLEAN-LC-III

Die Baureihe MULTICLEAN-LC-III (LEAN-CONCEPT) ist geeignet für den Einsatz aller gängigen Lösemittel unter Voll-Vakuum, und erfüllt höchste Ansprüche an die Reinigungsqualität auf kleinstem Raum.

Sie wurde speziell für Anwender mit geringem Teileaufkommen konzipiert, welche Wert auf eine hochwertige Reinigung legen: Insbesondere Betriebe der Dreh-, Stanz- und Umformtechnik oder Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Auf Grund der kleinen Stellfläche wird die Anlage häufig als handbeschickte Stand-alone-Lösung für die Zwischen- oder Endreinigung genutzt. Bei Bedarf kann sie aber jederzeit mit einer Beschickungseinrichtung mit Rollenbahn ergänzt und automatisiert werden.

Die Bedienung erfolgt einfach über ein mehrsprachig Farbgrafik-Display. Höckh-typisch ist die automatisierte Arbeitskammer-Türe aus Glas – somit lässt sich der Prozess optimal beobachten.

MULTICLEAN-LC-III

Der sichere und umweltkonforme Einsatz moderner Lösemittel (modifizierter Alkohol, KW, CKW) unter Voll-Vakuum sowie die leistungsfähige, wartungsfreie Destille mit Wärmerückführung, Restdestillation und automatischer Ölabschleusung sorgen für einen unkomplizierten und wirtschaftlichen Betrieb.

Die Energiespar-Funktion passt die Destillenleistung dem Bedarf an und schaltet die Anlage automatisch in den Stand-By-Modus mit minimalem Energiebedarf.


Einige Ausrüstungsoptionen:

- Grobfilter mit Edelstahl-Siebeinsatz
- Weiterer Tank für Feinstreinigung oder Konservierung
- Bypass-Restdestille mit kontinuierl. Ölabschleusung
- Kerzenfilter
- 2-Seiten-Ultraschall und E-polierte Arbeitskammer
- Automatische Beschickungseinrichtung
- Industrie 4.0:
Barcode-Scanner / Betriebsdaten-Erfassung /
Online-Chargen-Dokumentation / Smart-Service

Technische Daten:

	MULTICLEAN-LC-III KW + mod. Alkohol	MULTICLEAN-LC-III CKW / Per
Nutzmaß	530x320x200 mm	530x320x200 mm
Typ. Durchsatz	4 - 8 Chargen/h	4 - 8 Chargen/h
Chargengewicht	max. 40 kg	max. 40 kg
Destillatleistung	30 - 70 l/h	30 - 60 l/h
Maße (BxTxH)	1.500x2.000x2.000 mm	1.500x2.400x2.000 mm

Prozess-Schema:

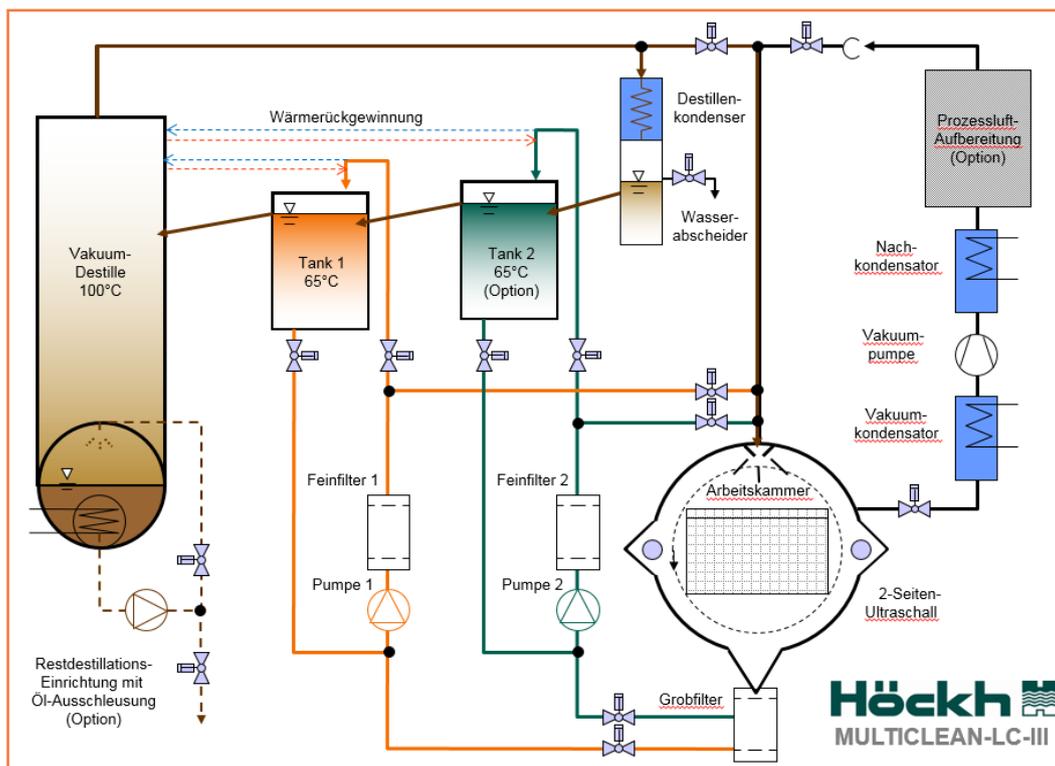

HÖCKH
Metall-Reinigungsanlagen
GmbH
Untere Reute 58-66
75305 Neuenbürg, Germany

Fon: +49 7082 / 410931-10
Fax.: +49 7082 / 410931-50
Mail: info@hoeckh.com